


für den sicheren Auftritt



PFLASTERFLÄCHEN

Bettungsmörtel und Pflasterverfugsysteme nach Anforderung der FGSV MFP geb.



für den sicheren Auftritt



Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B

Zur Herstellung von Drainbeton bei der Verlegung von Pflaster-, Naturstein oder keramischen Platten im Außenbereich

JURALITH*

Bettungsmörtel BM 4 D

Zur Bettung von Natursteinen, Betonsteinen oder Klinker für Alt- und Neupflaster für mittelschwere Verkehrsbelastung

- bis N3 ZTV Wegebau
- bis BK 3,2 RStO 12




Bettungsmörtel PCC BM 4 D

Zur Bettung von Natursteinen, Betonsteinen oder Klinker für Altund Neupflaster bei sehr hoher Beanspruchung - kunststoff- und silicamodifiziert

Pflasterkontaktschlämme PKS

Haftverbesserung zwischen Pflaster und Bettung, für hohe Beanspruchungen, besonders für plattige Formate und glatte Oberflächen



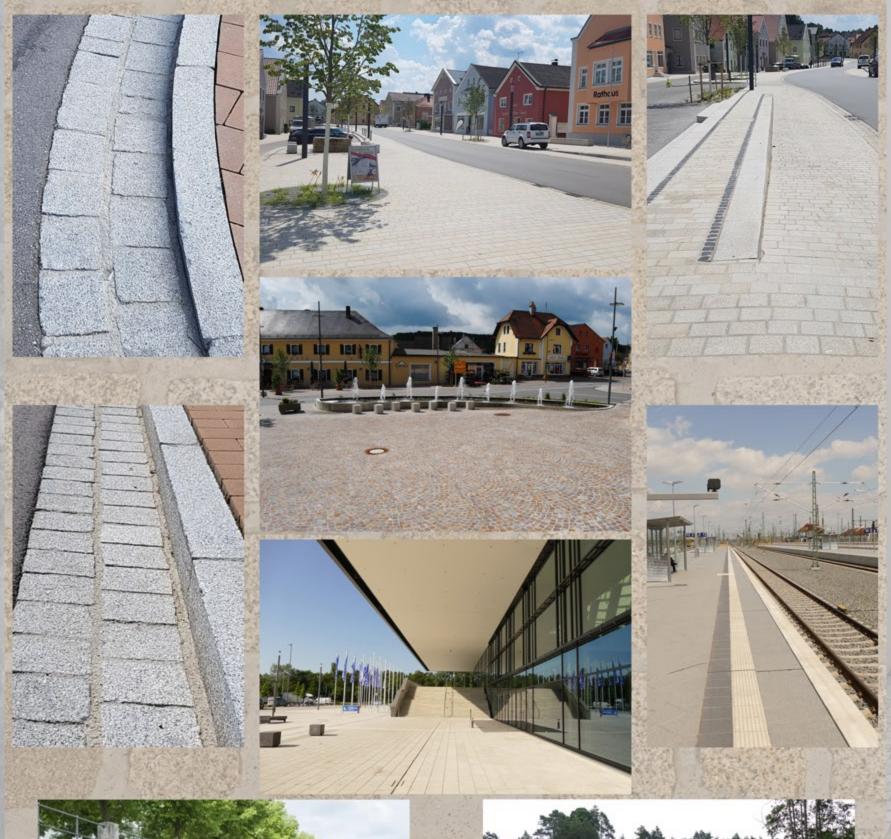

Haftschlämme zur



Pflasterfugenmörtel **ZFM 600**

zur Verfugung von Natursteinen in der Fläche, Typ A

- beschleunigt
- flexibilisiert
- wasserundurchlässig
- pumpfähig
- Fugenbreite >= 6 mm






Pflasterfugenmörtel ZFM 700

zur Verfugung von Natursteinen in

- der Fläche, Typ A
- schnell erhärtend
- wasserundurchlässig
- flexibilisiert
- Fugenbreite >= 3 mm



zur Verfugung von Natur- und Betonsteinen in der Fläche, Typ B

- schnell erhärtend
- wasserundurchlässig
- flexibilisiert
- Fugenbreite >= 3 mm
- schnelle Verkehrsfreigabe





Pflasterfugenmörtel **ZFM 750/2 ZRB**

Speziell zur Verfugung von Zeilen, Rinnen und Bordsteinen mit rustikal körniger Oberfläche, Typ A

- wasserundurchlässig
- für höchste Beanspruchung
- schnell erhärtend
- -flexibilisiert
- Fugenbreite >= 10 mm

Pflasterfugenmörtel **KFM 300**

zur dekorativen Verfugung von Natur- und Kunststeinen im Außenbereich für mittelschwer belastete Verkehrsflächen bis Bk 3,2 nach RStO 12

- für Alt- und Neupflaster
- wasserundurchlässig (bei entsprechender Verdichtung)
- Fugenbreite >= 10 mm



Ergänzungsprodukte



JURAFLEX Primer JF 1 (1-komp.) und Primer JF 2 (2-komp.)

- Haftvermittler für JURAFLEX JF 66 G
- dünnflüssig
- gebrauchsfertig
- wasserklar



JURAFLEX Dichtungsmasse JF 66 G

- selbstverlaufend zum Fugenverguss
- teer- und lösemittelfrei
- gießfähig
- ZTV-Fug geprüft



JURAFLEX Primer JF 11 und JF 22

- Primer für PUR Dichtstoff
- Haftvermittler für nicht saugende (JF 11) und saugende (JF 22) Untergründe
- dünnflüssig



JURAFLEX PUR Dichtstoff

- Bodenfugendichtstoff für Bewegungsund Anschlussfugen
- hohe mechanische Beständigkeit
- Fugenbreite 10 30 mm



JURAFLEX Rundschnur

- geschlossenzellige PE-Rundschnur



JURAFLEX Universal-PE-Fugenband

- PE Schwerschaum
- RG 100 kg/m²



JURAFLEX Fugenband

- hoher Frost-/Tausalzwiderstand
- hitzebeständig bis kurzzeitig 250 °C



JURALITH Baustoff-GmbH 93351 Painten Tel. 09499 941810 www.juralith.com info @juralith.com